




# DICHTBAND

## PECOTACK – DAS ÖKOLOGISCHE BLOCKHAUSDICHTBAND MADE IN GERMANY

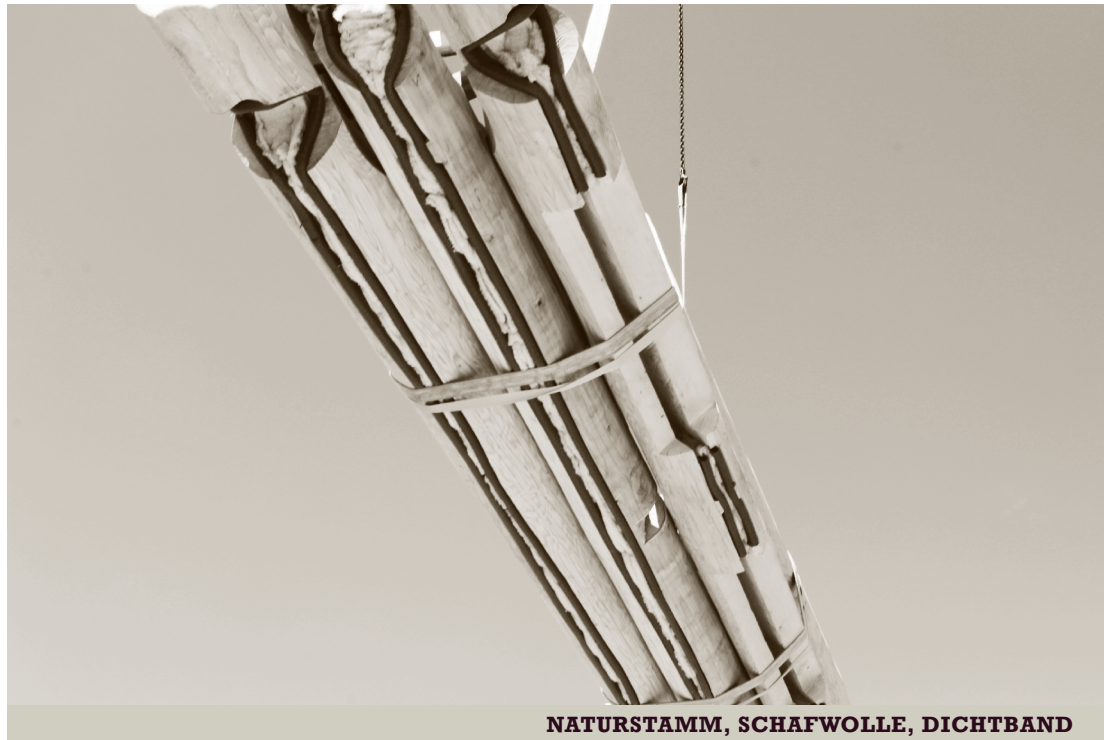

**NATURSTAMM, SCHAFWOLLE, DICHTBAND**



**PROFILANSICHT**



**MIT STABILER TACKERLEISTE**

Unser selbst entwickeltes Dichtband heißt PECOTACK und ist aus ökologischen Materialien gefertigt. Es lässt sich bequem mit dem Tacker befestigen und ist durch seine optimale Beschaffenheit bei jedem Wetter zu verarbeiten. Das spart Zeit und damit Ihr Geld.

Die Dichtbänder werden zur Abdichtung zwischen die einzelnen Stämme gelegt, damit schon der Rohbau absolut dicht gegen Wind und Schlagregen ist. Sobald die Wände sich setzen, entsteht eine massive

Wand ohne Zwischenräume. Für Sie als Bauherr sind die Dichtbänder wichtig, wenn Sie ein Blockhaus nach dem KfW 55/40/40NH Standard anstreben.

Machen Sie dicht – mit PECOTACK. Das ökologische Blockhausdichtband von Naturhaus Lanz. Fragen Sie uns nach mehr Informationen.



# PECOTACK

## DAS ÖKO-BLOCKHAUSDICHTBAND

### BESCHREIBUNG / TECHNISCHE DATEN DICHTSCHAUMBAND

Bezeichnung:	offenzelliges, low density polyethylene (LDPE) Schaumband
Verwendung:	Fugenabdichtung wiederaufrichtend
Abmessung Profil:	65 x 36 mm Tropfenform mit Schenkel
Material:	nicht vernetztes LDPE, 100 % recycelbar
Qualität:	FCKW-frei und Hydro-FCKW-frei nicht dauerhaft UV-beständig
Zellstruktur:	offene Zellen mit Oberflächenhaut gegen Wassereindringen
Raumgewicht:	25–35 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur:	-40 bis +80°C
Farbe:	silbergrau
Länge Band:	Rolle 180 Laufender Meter
Kompression an 100 mm langem Profil	ISO3386/1 Druckspannungs-Verformungseigenschaften 20 %: 0,010 N/mm <sup>2</sup> 30 %: 0,012 N/mm <sup>2</sup> 40 %: 0,014 N/mm <sup>2</sup> 50 %: 0,016 N/mm <sup>2</sup>
Wärmeleitwert:	0,038 W/mK
Lagerung:	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, kühl und trocken lagern
Brandklasse:	nach DIN EN 13051-1 (2010-01) E

 **PECOTACK**  
Das Öko-Blockhausdichtband

